


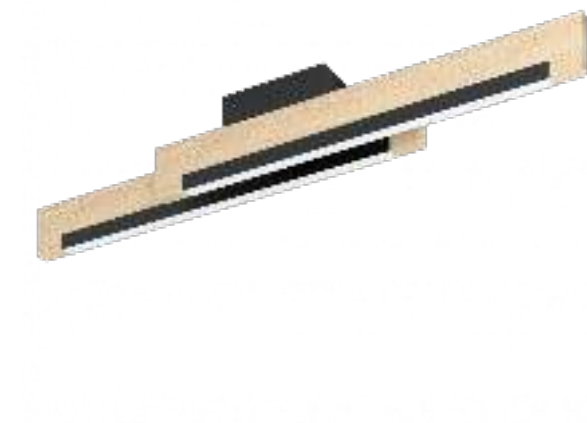

Podstawowe informacje

numer artykułu	99292
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	pozostałe / nieskategoryzowane

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm)	115
Szerokość artykułu (w mm)	80
Długość artykułu (w mm)	940
Masa netto	1,88 waga

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal, drewno
Kolor obudowy	czarny, brązowy
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	2
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemniający	Tak
moc maks. (1)	2X10W

Źródło światła 1

Nominalny strumień świetlny (w lm)	1300
Ekwiwalent mocy lampy żarowej (W)	88
Temperatura barwowa	3000K ciepła biel
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25000
Liczba cykli przełączania	15000
Wskaźnik oddawania barw (Ra, CRI)	>80
Klasa efektywności energetycznej	A++
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	10
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

Kompatybilne ściemniacze

ABB - 6523 UJGL-214P
BERKER - 2873
BERKER - 8542 12 00
BUSCH-JAEGER - 6523 U-102
BUSCH-JAEGER - 6523 UR-103
ELTAKO - EUD61NPN
FELLER - 40200.LED.FMI.61
JUNG - 1711DE
JUNG - 1731DD
LEGRAND - 7 520 60
LEGRAND - 7 520 62
OPUS - 852096
SCHNEIDER - SBD200LED
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8211-0
THEBEN - DIMAX 542 plus S
VADSBO - VD100

99292 CAMACHO



2X10
W 2X x
1300l
m

